

scheda tecnica prodotto

RUMC311-RUMC312-RUMC313-RUMC314

Ever Life Design

Rubinetti

- codice articolo
- famiglia prodotto
- linea prodotto
- versioni
- materiali
- caratteristiche prodotto
- certificazioni
- installazione


RUMC311 - monocomando per lavabo, a parete, ottone cromato  
 RUMC312 - monocomando per lavabo, a parete, verniciato bianco opaco  
 RUMC313 - monocomando per lavabo, a parete, ottone verniciato nero opaco  
 RUMC314 - monocomando per lavabo, a parete, ottone nichelato

Ottone, zama, altro.

Rubinetto monocomando per lavabo, completo di bocca di erogazione e piastra, per installazione ad incasso a parete, in ottone cromato. Ingombri: 170x90 mm, profondità 177 mm. Ingresso acqua calda dal basso, ingresso acqua fredda da destra. Ingressi da 1/2".

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001: 2008

Prima di effettuare qualsiasi operazione assicurarsi che la rete idrica sia chiusa.  
 Prima di effettuare qualsiasi collegamento dei tubi di ingresso, tutti i tubi di alimentazione devono essere accuratamente lavati per rimuovere i detriti. In caso contrario si potrebbe avere una portata non sufficiente e/o danneggiare la cartuccia ed i componenti interni del miscelatore.  
 Installare la cassetta del miscelatore ad una profondità tale da fare in modo che la superficie finita della parete sia entro i limiti "MIN/MAX" incisi sulla cassetta stessa. Collegare le alimentazioni delle acque calda e fredda al miscelatore e mettere in pressione l'impianto per verificare che non ci siano perdite\*.  
 Una volta applicata la finitura (piastrelle/marmo/ecc.) attorno alla scatola metallica, rimuovere la parte frontale e le viti. In questo modo verrà liberata la cassetta che si può rimuovere e buttare. Installare la piastra di finitura sul corpo del miscelatore. Si può usare del lubrificante sulla guarnizione in gomma se necessario. Una volta applicata la piastra, fissarla con la vite in dotazione  
 Scorrere la maniglia sul perno della cartuccia e assicurarla con il grano in dotazione, applicare quindi il tappino a pressione.  
 Aprire l'acqua della rete idrica ed effettuare un test per verificare che non ci siano perdite o trafileamenti.

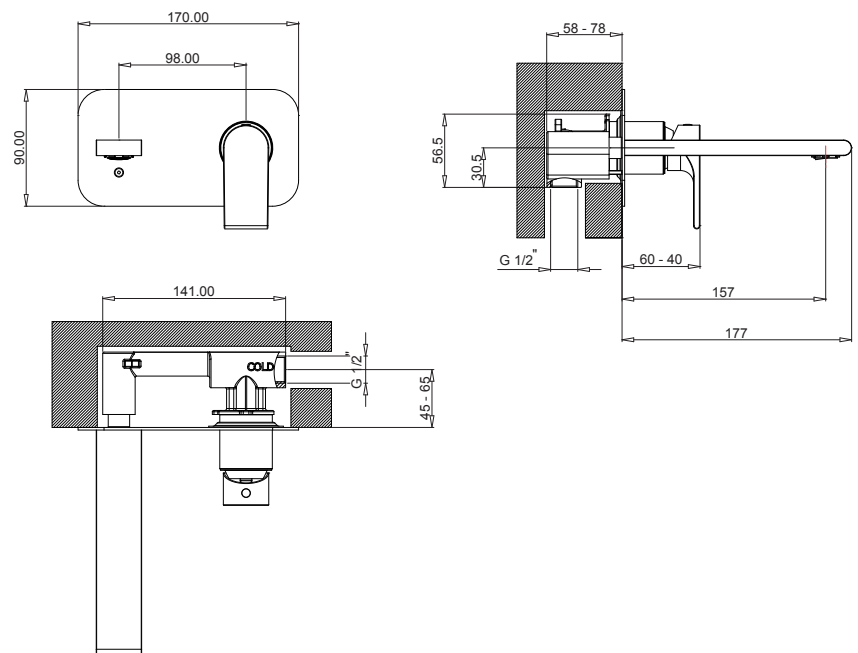

ST\_PRODOTTO: RUMC311-RUMC312-RUMC313-RUMC314 - REV.00 DEL 13/06/2017 - APPROVATO R.T.

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

Ever by Thermomat Saniline s.r.l. | Mantova | Italy

www.everlifedesign.it

